


Insert amortisseur neopren+ laiton

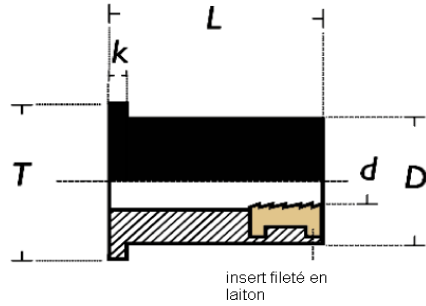

Ø vis	plage serrage	Øtête T	epaisseur tête k	Ø corps D	longueur L
M3	0,4-4,0	11	1,4	7,9	12,6
M4	0,4-4,0	11	1,4	7,9	12,6
M5	0,4-4,9	12,7	0,9	9,6	14,4
M5	4,0-11,6	12,7	1,3	9,6	21,5
M5	7,9-16,0	12,7	1,3	9,6	26,1
M5	20,5-30,0	12,7	1,3	9,6	39,8
M6	0,4-4,8	16	1,3	12,7	16
M6	0,8-4,7	16	4,75	12,7	21,1
M6	6,4-11,5	16	2	12,7	26,5
M6	11,5-23,0	16	2	12,7	35
M8	0,4-4,0	22,1	3,2	15,9	18,3
M8	4,0-9,5	22,1	5,72	15,9	27,9
M8	15,0-39,0	22,1	1,6	15,9	50
M10	19,0-40,0	27	1,4	24	55
M12	38,0-64	27	1,3	24	80